



Delivery

6.160

Potencia

156 hp

Carga útil más carrocería

3,381 kg

Peso Bruto Vehicular (PBV)

5,800 kg

Tracción


4x2



Motor

Proveedor / Modelo
Cummins ISF / 2.81 SCR

Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)
4 / 2,800



Potencia hp (kW) @ rpm
154 (115) @ 3,200

Torque lb pie (Nm) @ rpm
317 (430) @ 1,500 - 2,400




Transmisión

Proveedor / Modelo
Eaton / ESO 4206

Accionamiento
Manual a cables

Nº de marchas
6 adelante (sincronizadas)
1 reversa

Tracción
4x2

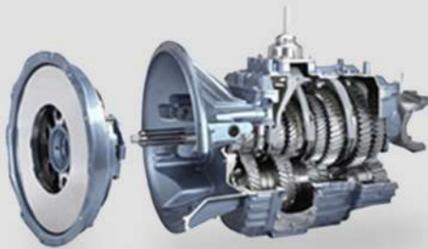

Embrague

Proveedor / Tipo
Valeo / Monodisco en seco revestimiento orgánico

Mando
Pull type, accionamiento hidráulico

Diámetro del disco
310 mm



Eje delantero

Tipo
Suspensión independiente



Eje trasero

Tipo
Eje rígido / Rodado doble

Modelo
AAM 10.5"

Relación de reducción
4.78:1 (Std)

Suspensión delantera

Tipo
Suspensión independiente

Muelles
Helicoidales

Amortiguadores
Hidráulicos telescópicos de doble acción

Suspensión trasera

Tipo
Eje rígido (Hotchkiss)

Muelles
Parabólicas con doble etapa

Amortiguadores
Hidráulicos de acción doble

LA CABINA MÁS MODERNA DEL MERCADO



Dirección

Tipo
Hidráulica

Modelo
Integral, piñón-cremallera

Relación de reducción
48.3 mm

Chasis

Tipo
Chasis modular con largueros simples de perfil U constante

Material
LN 500

Módulo Seccional (cm³)
56



Sistema eléctrico

Tensión nominal
24 V

Batería
(1X) X 100 Ah

Alternador
90 A - 14 (Std) / 120 A - 14 (Opc)



Volúmenes de abastecimiento

Combustible
150 Diésel + 23 Adblue
80 Diésel + 16 Adblue (opc.)

Material del tanque
Plástico



Frenos

Frenos
Freno ABS + EBD

Tipo
Hidráulicos de disco

Freno de estacionamiento
A cable, caliper seco y disco en barra cardán

Actuación
Ruedas traseras

Accionamiento
Cable



Ruedas y neumáticos


Tipo
Acero (6" x 16")

Neumáticos
225 / 75R16

Dimensiones

(mm)

Distancia entre ejes	A	4,000
Voladizo delantero	B	1,260
Voladizo trasero	C	1,675
Largo total	D	6,940

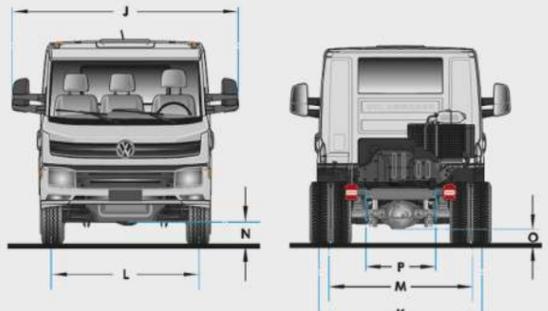

Ángulo de entrada (vacío)	E	20°
Ángulo de salida (vacío)	F	21°
Altura	G	2,386
Anchura máxima delantera (con espejos / sin espejos)	J	5,495 / 2,024

*Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

VOLKS | Telematics

Telemetría de marca opcional

Consulte con su distribuidor más cercano

Peso

(kg)

Peso en orden de marcha	
Eje delantero	1,726
Eje trasero	693
Total	2,419
Capacidad técnica por eje	
Delantero	2,500
Trasero	3,800
Total	5,800

Peso bruto total (PBT) - homologado	6,300
Peso bruto total combinado (PBTC)	7,400
Capac. máx. de tracción (CTM)	7,400
Carga útil más carrocería	3,881



VOLKS | Assist

800 89 01 800

Soporte técnico telefónico gratuito
RESCATE EN CARRETERA

24/7 los 365 días del año

*Imágenes de carácter ilustrativo.



Camiones y Buses

@VWTruckandBusMX

www.vwcamiones.com

informacion@vwtrb.onmicrosoft.com